


TERM24R

Terminalkort med 24 x skifte relæudgange
250VAC/1A og 24VDC/1A, DB37 og IDC50

FEATURES

- 24 kanals relæ output terminalkort
- 24 x skifte relæ
- 50-pin Opto-22 stik
- Dimension : 220mm X 130mm

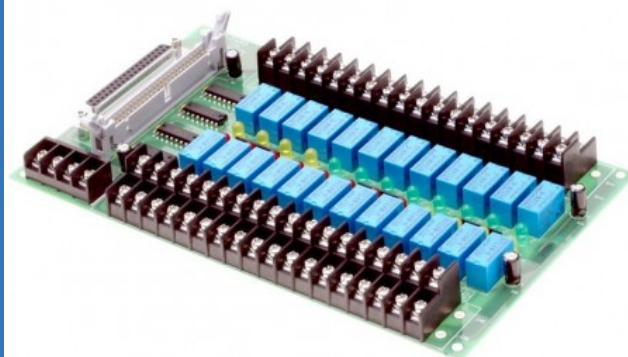

SPECIFICATIONS

CPU	:
Chipset	:
Alarm	:
BIOS	:
Antenne	:
Back-up	:
Batteri	:
Batteri	:
Batteri	:
Baudrate	:
Beskyttelse	:
Båndbredde	:

SPECIFICATIONS

DIP Switch	:
Download	:
Driftstemperatur	:
Drivere	:
DVI	:
Effekt	:
Ethernet	:
Fiber	:
FIFO	:
Forbindelse	:
Formfaktor	:



DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik
Værkstedsvvej 39 Køge , 4600 Danmark



+45 56 66 20
20



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Frekvens	:	
FSB	:	
Følsomhed	:	
Genopladningstid	:	
GPIO	:	
Hukommelse	:	
Hukommelse	:	
Indgang	:	
Indgang	:	
Indgang	:	
Indikatorer og kontakter	:	24 lysdioder viser relæstilling

SPECIFICATIONS

Installation	:
Interface	:
Interface	:
IP-Tæthed	:
Kabel	:
Kabinet	:
Kanaler	:
Kapacitet	:
Kompatibilitet	:
Køling	:
LAN	:

TERM24R

SPECIFICATIONS

LED	:
Ledige Slots	:
Luftfugtighed	:
Lyd	:
Lysstyrke	:
Maks. effekt	:
Max strømstyrke	:
Min. effekt	:
Molex	:
Montering	:
Mål og vægt	:

SPECIFICATIONS

Nøjagtighed :

Opdateringsfrekvens :

Opløsning :

Opsætning :

OS SUPPORT :

OS SUPPORT :

Output :

PCI :

Pin :

PoE :

PoE :

SPECIFICATIONS

Profil	:	
Punktstørrelse	:	
Rækkevidde	:	
SATA	:	
Sensor	:	
Slot	:	
Spændingsform	:	
Stabilitet	:	
Standarder	:	
Stik	:	
Stik	:	IDC 50 han og DB 37 hun

TERM24R

SPECIFICATIONS

Strømforbrug :

Strømstyrke :

Støj :

Tastatur/mus :

Tastatur/mus :

Temperatur :

Tilbehør :

Tilslutning :

UART :

Udgange :

Udgange :

SPECIFICATIONS

Udgangseffekt :

Udgangsspænding :

Udskæringsmål :

Udvidelser :

USB :

Vertikal spredning :

VESA standard :

VGA :

Virkningsgrad :

Watchdog :

WiFi/WLAN :