


SER2PAR-PCIE-C

PCI Express card with 2 x RS232 Serial ports and 1
x PAR/LPT

FEATURES

2 pcs. DB9 serial ports. DB25 parallel port for PCI Express

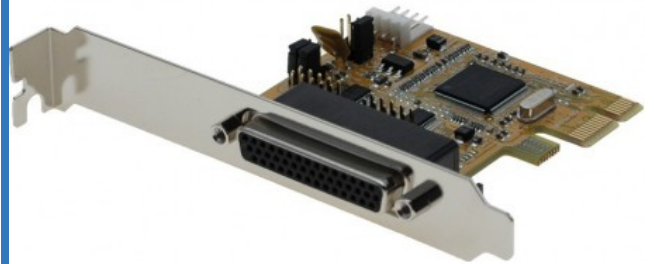

SPECIFICATIONS

Drivere	:	DOS, Windows 98, NT, 2000,XP,Vista og Win7, Linux
FIFO	:	128 bytes (på de serielle porte)
I/O	:	Plug and Play
Maks. hastighed	:	921,6 Kbit/sekund (på de serielle porte)
PCI	:	PCI Express (x1). Fungerer i alle PCI Express porte
Porte	:	2 x RS232 serielle porte og 1 x SPP/EPP/ECP parallel port
Profil	:	Høj og lav profil
Stik	:	Et DB25 stik på kortet bruges til det medfølgende "blæksprutte-kabel", der har 2 x DB9 han og 1 x DB25 hun
UART	:	16C950



DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik
Værkstedsvvej 39 Køge, 4600 Danmark



+45 56 66 20
20



salg@danbit.dk