


FAV250

Vejecelle 250 kg

FEATURES

Single point celle m/M8 x 2,5 gevind; Fuld belastning=250 Kg

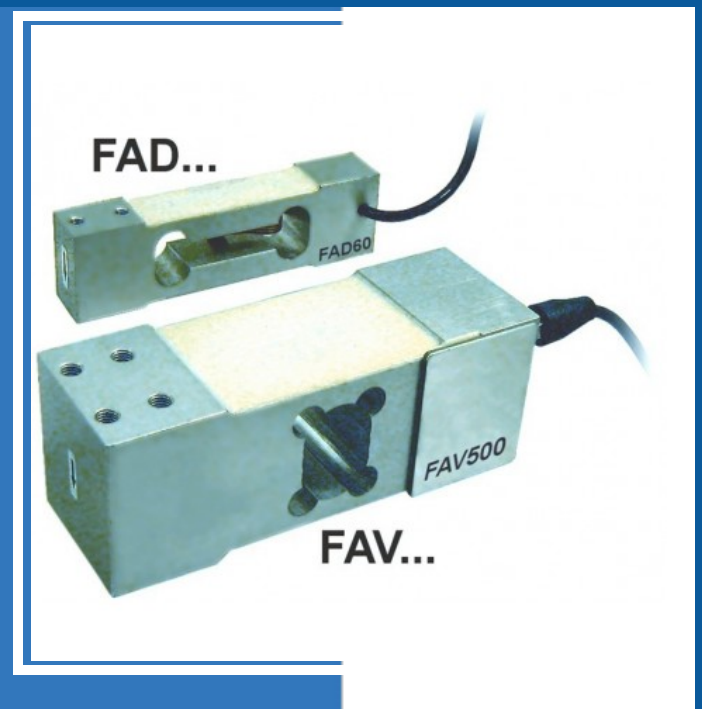

DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik
Værkstedsvvej 39 Køge , 4600 Danmark



+45 56 66 20 20



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	175 mm (L)
Fuld belastning	:	250 Kg
Hysterese	:	0,02 % af nominelt output
Materiale	:	Aluminium
Nominelt output ved fuld belastning	:	2 mV/V \pm 1 %

