


Embedded Industrial mini PC 3½", Atom N2600,  
CF, 4 x USB, 2 x RS232 CAN-buss for eldre OS  
Windows 7, XP Embedded og Linux

### FEATURES

Anbefales ikke for nyere OS! Ingen støtte for  
Windows 10/11  
Kontakt oss angående utskifting  
Brikkesettet er EOL  
Atom 1,6 GHz CPU N2600  
2 GB RAM DDR3, So-DIMM-sokkel  
1 x RS232/422/485 med DB9-kontakt  
1 x RS232/422/485/CAN med DB9-kontakt  
VGA  
4 x USB 2.0  
2-inn/2-ut digital  
2 x 10/100/1000 RJ45 ethernet  
Mini SIM-spor  
2,5" SSD/HDD-spor (harddisk IKKE inkludert)  
DIN-skinneinstallering  
9~32 VDC  
Mål: 145 x 102 x 50 mm  
Temperatur: 0 - +50°C  
OS-støtte: Windows 7, XP Embedded og Linux

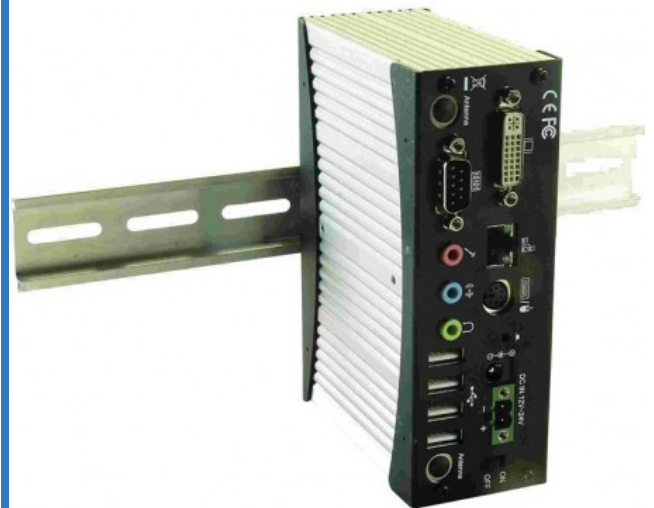

## SPECIFICATIONS

CPU	:	Intel Atom-N2600 1.6GHz, 1MB L2 cache (Intel dual core CPU)
Chipset	:	NM10
Hukommelse	:	1 x 200-pin DDR3-RAM SO-DIMM. Monteret med 2GB RAM (maks. 2GB)
I/O	:	1 x Digita I/O tilslutning via 6 pin terminalblok. Tænd/sluk knap, 1 x Power LED, 1 x HDD LED 1 x PCIe Mini-card interface til trådløs eller GPRS modu
Lyd	:	1 x lydudtag via jack-stik til hovedtelefon
Montering	:	Mulighed for DIN skinne montage. Eller VESA 75*75 panel montering
Netværk	:	2 x 10/100/1000 Mbit m/RJ45-stik Realtek RTL8111F
OS SUPPORT	:	Understøtter Windows 7, XP Embedded og Linux
Porte	:	1 x RS232/422/485 med DB9-stik. 1 x RS232/422/485/CAN med DB9-stik
SSD	:	2½" SATA harddisk
Strømforsyning	:	9~32 VDC, 35V A via 2 pin skrueterminal (benyt DC12V/5A-R-Q)
VGA	:	1 x VGA analog med DB15 tilslutning

