

RS485ISO2+S-U

2 RS232-422-485 serielle porter for PCI, Titan
UPCI-200LI-SI

FEATURES

2 porte til RS232/422/485, med 2 KV iso.,
universal PCI

OS SUPPORT:


64-bit System Intel Itanium

AMD Athlon 64 64-bit CPU System

Microsoft Win 9x/ME/NT, Win 2K/XP/2003, Win CE

Linux 2.0.x / 2.2.x / 2.4.x / 2.6.x

DOS DOS

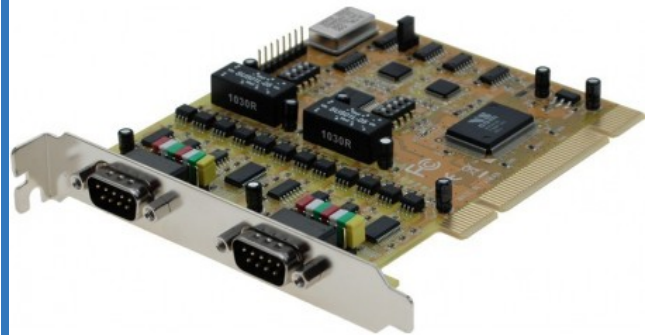

SPECIFICATIONS

Baudrate	:	Maks. 921,6 Kbit/s
Drivere	:	DOS, Windows 98, NT, 2000, XP, Win7, Win8, 2003 og Linux
Duplex	:	Point-to-point fuld duplex eller multidrop halv duplex
FIFO	:	16 bytes
I/O	:	Plug and Play
Optisk isolation	:	2 KV, alle ind- og udgange er isolerede
PCI	:	3,3 og 5 V
Porte	:	2 x RS232/422/485
Profil	:	Kan kun leveres med høj profil
Signaler	:	RS-422: TxD+/-, RxD+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND(4-tråds) RS-485: Data+/-, GND (2-tråds)
Stik	:	2 x DB9 han
Terminering	:	Ingen terminering nødvendig; Termineringsmodstande (120 Ω) er indbygget





DANBIT

RS485ISO2+S-U

SPECIFICATIONS



DANBIT A/S - Dansk Binær Teknik
Værkstedsvvej 39 Køge , 4600 Danmark



+45 56 66 20
20



salg@danbit.dk

Alle priser er eks. MVA og frakt Det tas forbehold for uttgåte varer og feil i data