


Elektrisk dörrlås för 12 eller 24 volt

FEATURES

- Elektrisk dörrlås som är spärrad utan spänning.
- Hållfasthet 1000 KG
- matning: 12 / 24V DC 130 / 65mA när den är aktiverad
- Lämplig för skandinaviska typer
- Driftstemperatur: -20 ° C till + 40 ° C
- Multispänning 12-24V AC / DC
- godkänd för brandbekämpande dörrar E120 / A120 / EI120
- Felsäkert (PTO): SL 510
- Felsäker (PTL): SL 511
- Spärrbult justerbart vänster / höger
- Inbyggd "Av status" -sensor
- Statusövervakning: Spärr, antistödsbult & amp; levande hanedtag
- Överstyrning av mekanisk nyckel

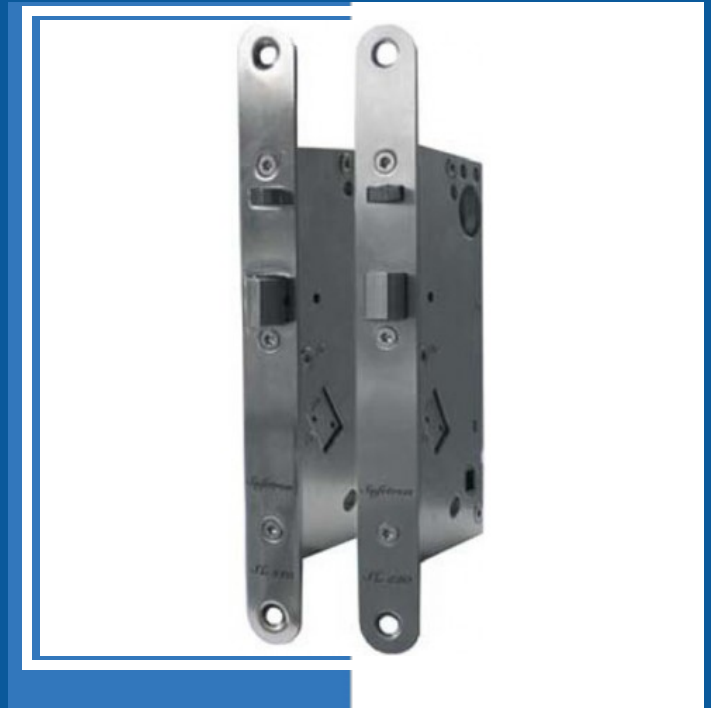

SPECIFICATIONS

Certifications	:	godkendt til brug i brandsikre døre E120/A120/EI120
Driftstemperatur	:	-20°C till +40°C
Forsyning	:	12/24V DC 130/65mA ved aktivering
Fuld belastning	:	1000 Kg
Sensor	:	Built in "Door Status" sensor
Sikkerhed	:	Fail secure (PTO): SL 510 Fail safe (PTL): SL 511