


RFID865TAG-W

UHF Tag, 865MHz, passiv, ISO-kort, 0-10m av. av
antenne, hvit

FEATURES

Passiv 865 MHz RFID PVC-tag (860 - 960MHz)
0 - 10m avhengig av antenneøkning
ISO kortformat 86 x 54 x 2 mm - kortholder
tilgjengelig
protokoll: ISO 18000-6C (R / W)
Kort ID i annen sektor.
Driftstemperatur: -25 °C ~ + 65 °C

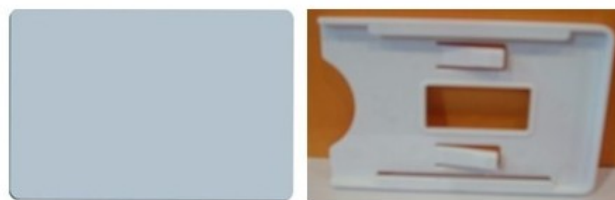

SPECIFICATIONS

Afstand	:	0-10 meter
Dimensioner	:	86mm×54mm×2mm(L×W×H)
Driftstemperatur	:	-25°C ~ +65°C
Frekvens	:	860-960MHz
Sammensetninger	:	PVC/ PET
Modes	:	FHSS fixed frequency transceiver
Protokol	:	ISO/IEC 18000-6C EPC Class 1 Gen 2