


3G-basstation överför LOG-DATA från trådlösa dataloggar i systemet. Överföring till PC eller moln via 3G-mobilnätverk

FEATURES

Radiobasstationen hämtar loggdata från loggar
basstationen är en länk mellan logger och PC
basstationsdata från 100 trådlösa loggare
Frekvensbandets basstation och datalogger är 870MHz
Upp till 150 meter - beroende på förhållandena
Större avstånd med repeaters (radiorelästationer)
Överför loggdata via GSM 3G GPRS mobilnät
USB-gränssnitt till PC för installation:
basstation, anslutningsdocks för data som (optisk)
Protokoll: SMTP (POP före SMTP AUTH (inloggning)
FTP, SMS
SMTPS (SMTP över SSL)
Temperatur: -10 - + 55 °C
Mått: 96 x 66 x 39 mm | Strömförsörjning
endast för T&D-loggare

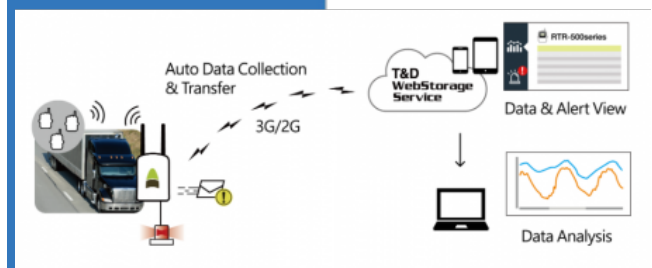

LOG-WL500GSM

SPECIFICATIONS

Övrig	:	Alarm advisering via email og SMS. Kan styres via SMS kommandoer. Dataoverførelse via GPRS nettet (GPRS email eller FTP)
Forsyning	:	Batteri 4 stk. AA Eller via DC stik 1,7/ 3,5 mm 5 VDC