


1 kanals temperaturlogger. För Pt100 / Pt1000.
Trådlös för att samla upp till 150m, Bluetooth.
Terminsblock. IP64. Batteridrift

FEATURES

- Trådlös temperaturlogger med minne
- Bluetooth T&D APP
- För Pt100 och Pt1000 3-ledare
- Temperatur: -199 - + 600°C, +/-0,3°C + 0,3 %
- Skickar mätdata till Data Collector (basstation) på 870MHz
- Avstånd mellan Datalogger och Data Collector upp till 150 meter
- Batteridrift upp till 10 månader med en uppladdning per dag
- Datalogger är inte online
- 16 000 mätningar i minnet med datum och tidsstämpel
- Löstagbar extern plint. Stäng med O-ring
- Gratis molntjänst: TD WebStorage for Data Collector
- LCD-display visar aktuella mätningar
- PC-programvara: verktyg och presentation ingår
- Datalogger inställning med Data Collector Optical
- Mått: 62 x 47 x 19 mm
- Fast antenn: 24 mm
- Batterityp: LS14250 x 1

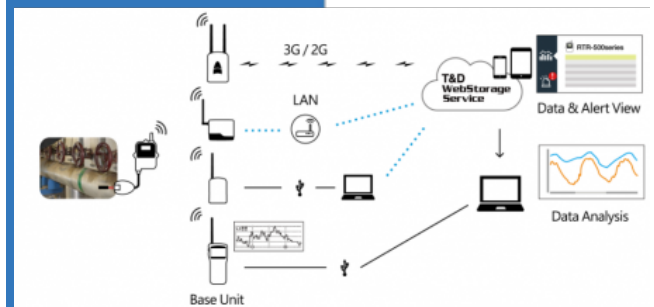

SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	62 mm (H)
Kabel	:	90cm
Måleområde	:	Til ekstern PT 100 eller 1000 føler 3 tråds - 199 - 600 °C
Nøjagtighed	:	$\pm(0.3\text{ °C}+0.3\% \text{ of reading})$ at 10 to 40 °C $\pm(0.5\text{ °C}+0.3\% \text{ of reading})$ at -40 to 10 °C, 40 to 80 °C
Opløsning	:	0.1 °C