


7 x ingång till temperatursensorn (differential) 16 bitar, Pt, Ni, Cu-sensorer, 2 LAN-portar - seriekoppling 10-30VDC

FEATURES

- 7 st. differentiallyindning för temperaturgivare Pt-100, Pt-1000, Ni120, Cu100/1000
- Med inbyggd 2-portars Ethernet-switch
- LAN Daisy Chain till nästa modul
- Inbyggd webbserver
- Webb-HMI
- Modbus TCP och Modbus UDP-protokoll
- 16 bitars upplösning - 12 sampel/sekund
- Bra kommunikationssäkerhet
- Dubbel vakthund
- Drifttemperatur: -25 till + 75 °C
- I/O Parförening. Spegling av ingång till utgång
- Matningsspänning: 10 - 30VDC / 3watt

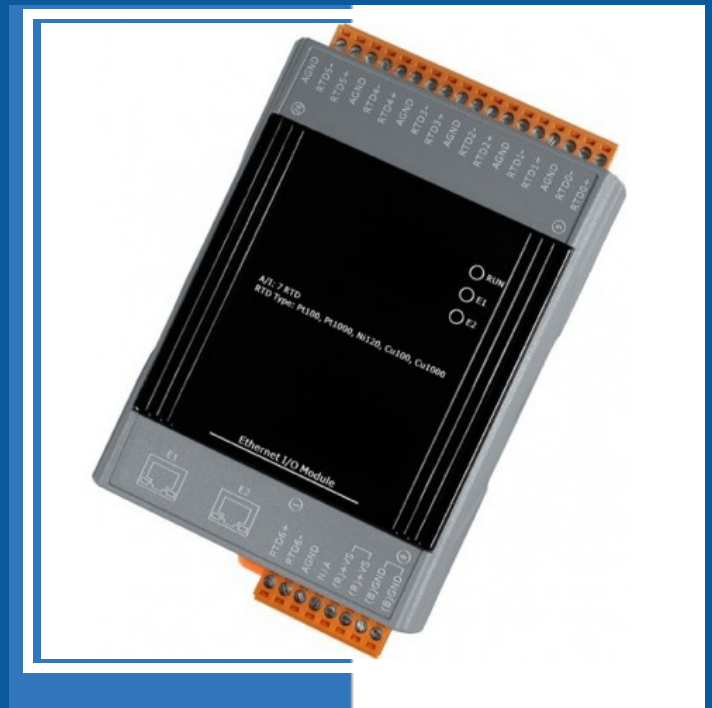

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 5 W via klemrække
Indgang	:	7 stk. differentialindgange (2- eller 3-tråds). Kan bruges med termoføler af typerne Pt, Balco og Ni RTD
Indgangsimpedans	:	10 kΩ
Maks. hastighed	:	10 samples/sekund
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Nøjagtighed	:	maks. ±0,005 %
Opløsning	:	16 bits
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch

